W41, W42, W43, W44

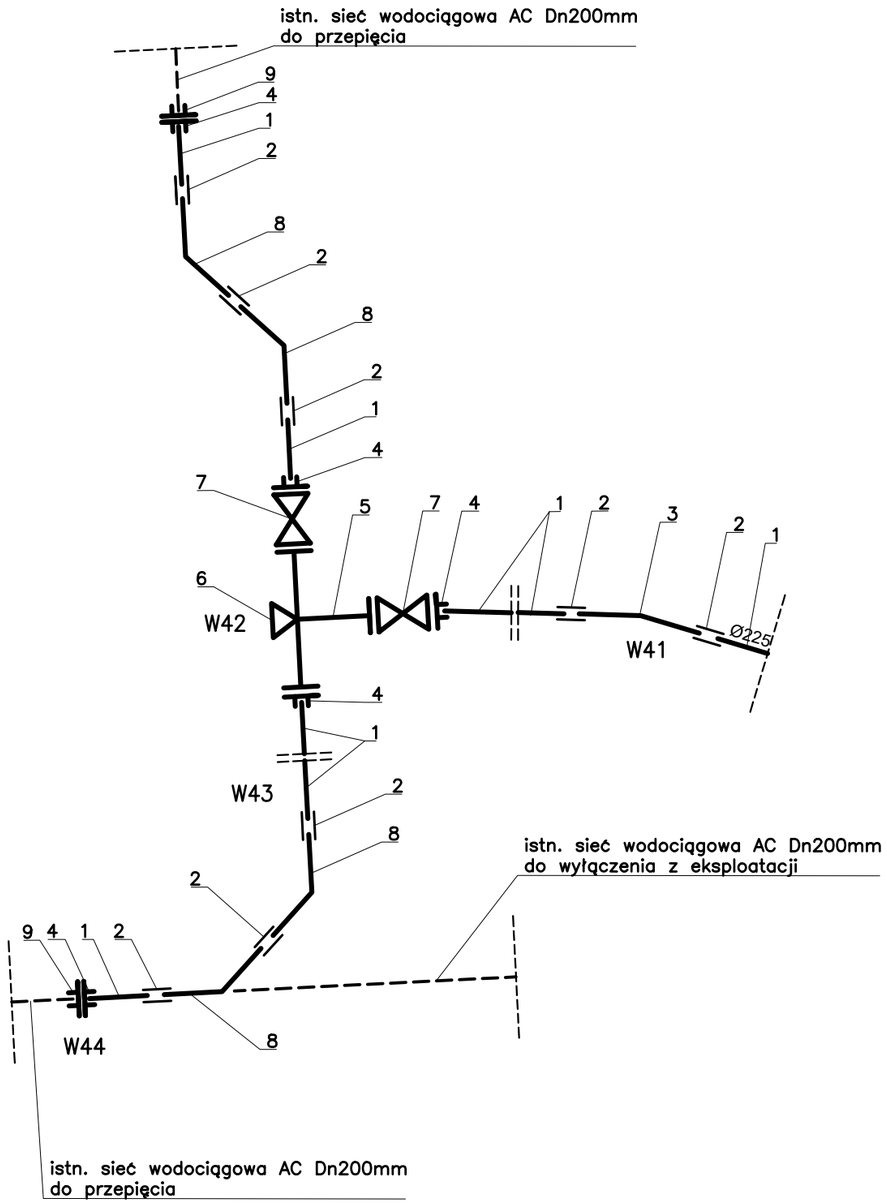

L.p.	Wyszczególnienie	Materiał	Ilość
1	Projektowany wodociąg Dn225mm	PE100 RC	—
2	Mufa elektrooporowa Dn225 mm	PE100 SDR17	8
3	Łuk 15° Dn225 PN10	PE100 SDR17	1
4	Łącznik kołnierzowy do rur PE z pierścieniem zabezpieczającym przed przesunięciem, Dn200mm PN10	żeliwo sferoidalne	5
5	Trójnik kołnierzowy równoprzelotowy Dn200mm PN10	żeliwo sferoidalne	1
6	Blok oporowy	beton C16/20	—
7	Zasuwa kołnierzowa, klinowa miękkouszczelniająca, Dn200mm PN10	żeliwo sferoidalne	2
8	Łuk 45° Dn225 PN10	PE100 SDR17	4
9	Łącznik kołnierzowy do rur AC, Dn200mm PN10	żeliwo sferoidalne	2

KOLEKTOR SERWIS
64–100 LESZNO ul. Kmicica 69
tel/fax 65 526 77 00

ZAMAWIAJĄCY INWESTOR

Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 10
58-100 Świdnica

OBIEKT I TREŚĆ RYSUNKU

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Zamenhofa na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Armii Krajowej w Świdnicy

SCHEMAT WYKONANIA WĘZŁÓW WODOCIĄGOWYCH: W41, W42, W43, W44

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS	SKALA	NUMER RYSUNKU		
PROJEKTANT	mgr inż. T. RZEŹNIK specjalność instalacyjno-inżynieryjna uprawnienia nr WKP/0273/POOS/14		–	04.07		
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. K.JANIAK specjalność instalacyjno-inżynieryjna uprawnienia nr 675/85/Lo		DATA OPRACOWANIA	BRANŻA	STADIUM	NR OBIEKTU
ASYSTENT	mgr inż. A. RATAJSZCZAK		01.2020		PW	I