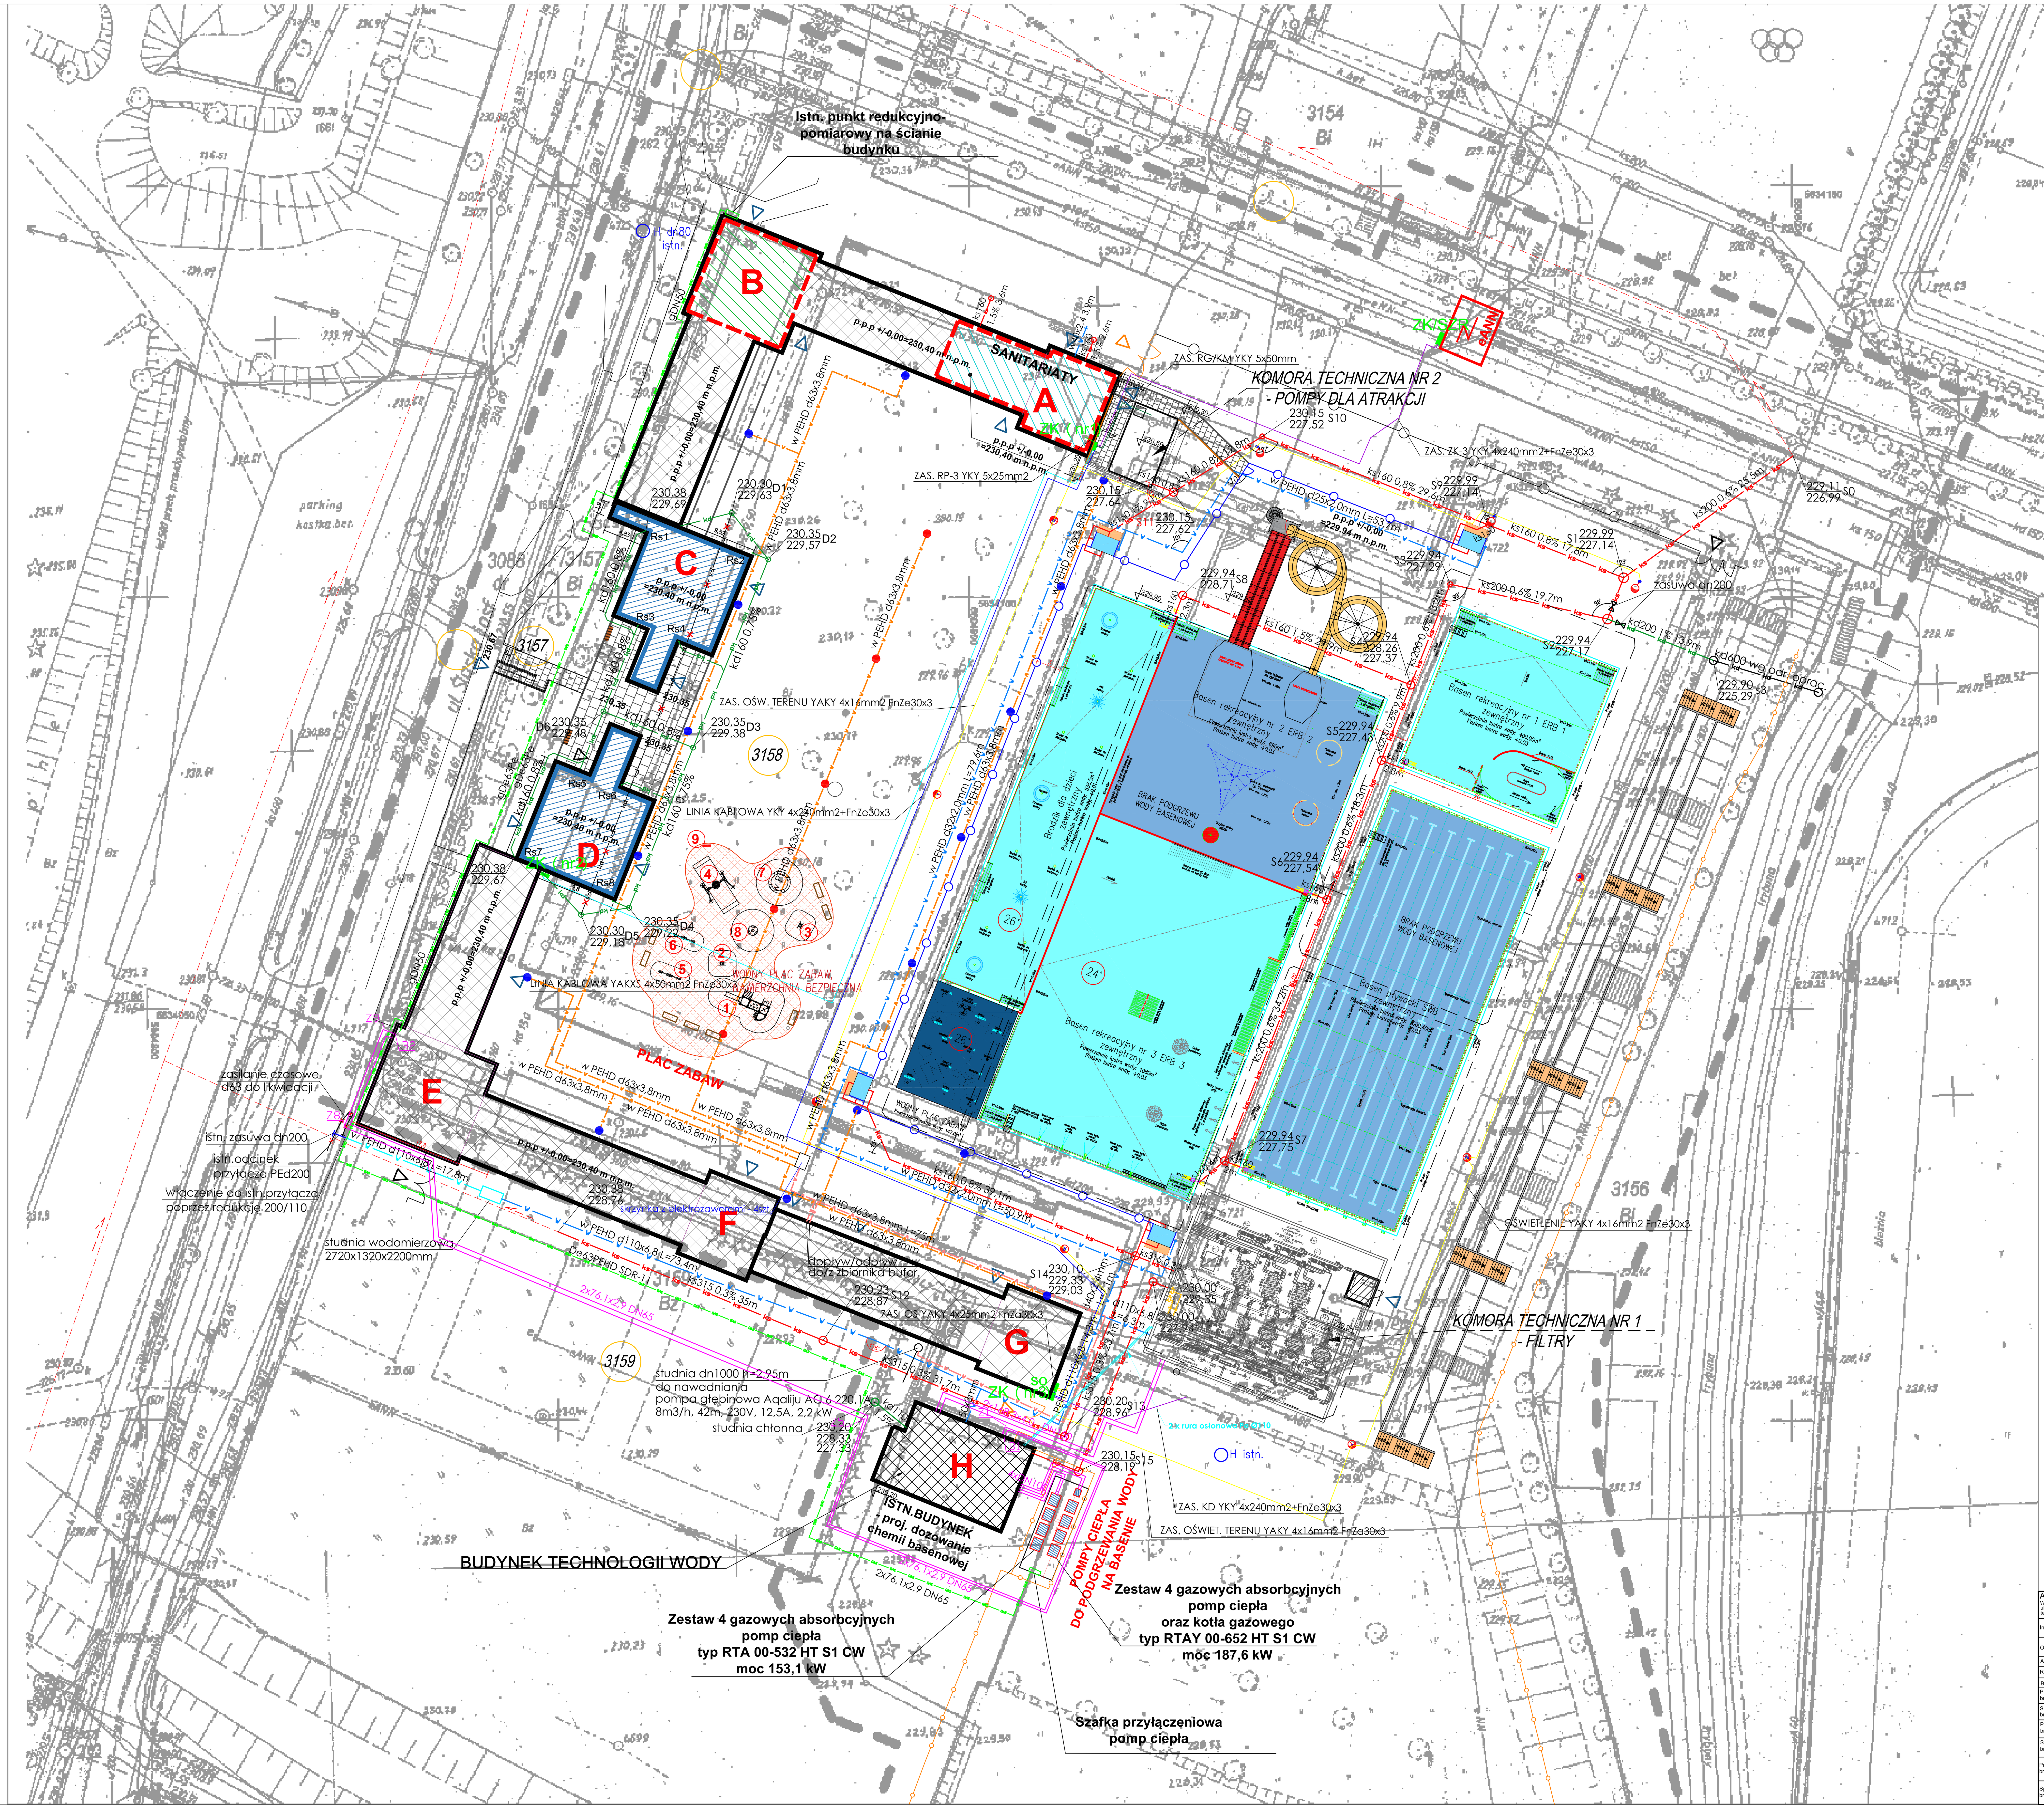

LEGENDA:

- Istniejące niecki basenowe
- Projektowany wodny plac zabaw
- Skrócenie istniejących niecek
- Podziemna komora + miejsce pod budynek technologii wody basenowej
- Niecka ze stali nierdzewnej – woda podgrzewana
- Nawierzchnia bezpieczna – wodny plac zabaw
- Niecka ze stali nierdzewnej – woda niepodgrzewana
- Projektowany budynek z kasą i sanitariatami
- Projektowany budynek z małą gastronomią
- Projektowane zaplecze sanitarne
- Budynek istniejący
- Przebudowywana część bud. – nadbudowa wieży
- Istniejący budynek świetlicy – zm. na bud. technologii wody
- Projektowana nawierzchnia z kostki ceramicznej (kolor SAHARA CIENIOWANA)
- Projektowana nawierzchnia z drewna lub kompozytu
- Projektowana nawierzchnia EPDM na placu zabaw
- Projektowane niskie ogrodzenie z elementów stalowych (niecki basenowe)
- Projektowana nawierzchnia z kostki ceramicznej
- Istn. drzewa do wycinki
- Istn. drzewostan – do pozostawienia
- Proj. przyłącze wody
- Proj. instalacja wodociągowa
- Proj. instalacja kanalizacji sanitarnej
- Proj. instalacja kanalizacji deszczowej
- Proj. instalacja nawadniania (zasilająca/do zraszaczy)
- Proj. zraszacz pełnoobrotowy, R=14,1m przy 3 barach
- Proj. zraszacz zakres 45–360°, R=14,1m przy 3 barach
- Proj. instalacja gazu
- Proj. instalacja glikolu
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKY 4x240mm2+FnZe30x3
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKY 4x240mm2+FnZe30x3
- PROJ. LINIA KABLOWA YAKXS 4x50mm2+FnZe30x3
- PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA YKY 5x50mm2
- OŚWIETLENIE TERENU YAKY 4x16mm2+FnZe30x3
- ZK (nr1) PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- ZK (nr2) PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- ZK (nr3) PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- SO PROJEKTOWANE ZŁĄCZE KABLOWE
- PROJEKTOWANY SŁUP OŚWIETLENIOWY H=5m, PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE OPRAWA 3350 GARDA 1
- PROJEKTOWANE OPRAWY OŚWIETLENIOWE W POSADZCE

WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW:
1. ZESTAW TYPU ZAMEK
2. BUJAK
3. BUJAK
4. HUŚTAWKA TYPU BOCIANIE GNIAZDO
5. HUŚTAWKA TYPU WAGA
6. HUŚTAWKA TYPU WAGA
7. PIASKOWNICA
8. KARUZELA
9. TABLICA INFORMACYJNA

ARCHIprojekt
Włodzimierz Banaś
ul. M. Skłodowskiej-Curie 88, 59-301 Lubin
tel/fax (076) 846-16-16, 846-16-17, e-mail: archiprojekt@post.pl, NIP 692-102-55-87

Inwestor:	Gmina Miasto Świdnica, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica			Nr arch:	02/16
Obiekt:	**„Przebudowa i rozbudowa założenia basenowego przy ul. Śląskiej"**			Stadium:	P.W.
Adres:	działki nr: 3156, 3157, 3158, AM-17. obręb 0004 Śródmieście, jednostka ewidencyjna Świdnica 021901-1			Data:	VII.2016
Rysunek:	PLANSZA ZBIORCZA SIECI			Skala:	1:250
Branża:	ARCH., SAN., ELEKT.	Nr upr.:	Zakres uprawnień:	Podpis:	Rys. nr:
Projektant branży arch.:	mgr inż. arch. Włodzimierz Banaś	164/90/Lw	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń i nadzoru w specjaln. architektonicznej		1.2
Sprawdzający branży arch. :	mgr inż. arch. Grzegorz Dziedzic	28/06/DOIA	upr. bud. do projektow. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		
Projektant br.sanitarnej:	mgr inż. Anna Zagórniak	322/DOŚ/15	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych		
Sprawdzający br.sanitarnej:	mgr inż. Tomasz Wójcik	165/DOŚ/12	upr. bud. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych		
Projektant br.elektrycznej:	mgr inż Krzysztof Zawadzki	173/DOŚ/13	uprawnienia budowlane w spec. inst. elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci , instalacji do proj. bez ograniczeń		
Sprawdzający br.elektrycznej:	mgr inż Andrzej Zawadzki	17/97	uprawnienia budowlane w spec. inst. elektrycznych i elektroenergetycznych w zakresie sieci , instalacji do proj. bez ograniczeń		